
Switch Selector Line

Manual de Uso



Introducción

El Switch Selector Line es una unidad selectora que permite conectar dos fuentes de señal a una única entrada de preamplificador o unidad de potencia, otorgando la posibilidad de seleccionar que fuente sonora desea utilizar.

Posee un botón tipo pulsador en el frente para realizar la acción de conmutar entre fuentes sonoras.

La selección de entradas es mediante acción mecánica, se trata de una unidad pasiva sin electrónica activa por lo que no requiere fuente de alimentación.

La unidad es totalmente bidireccional, es decir que puede usarse en un sentido u otro, ya sean dos fuentes de señal conmutadas hacia una única entrada o al revés, una fuente de señal conmutada hacia dos entradas.

Contenido


Dentro de la caja que contiene la unidad Ud. encontrará:

- Unidad Switch Selector Line.

El presente manual se distribuye en formato digital por lo que no estará presente en forma física.


Descripción de la unidad

Detalle del panel frontal de la unidad.

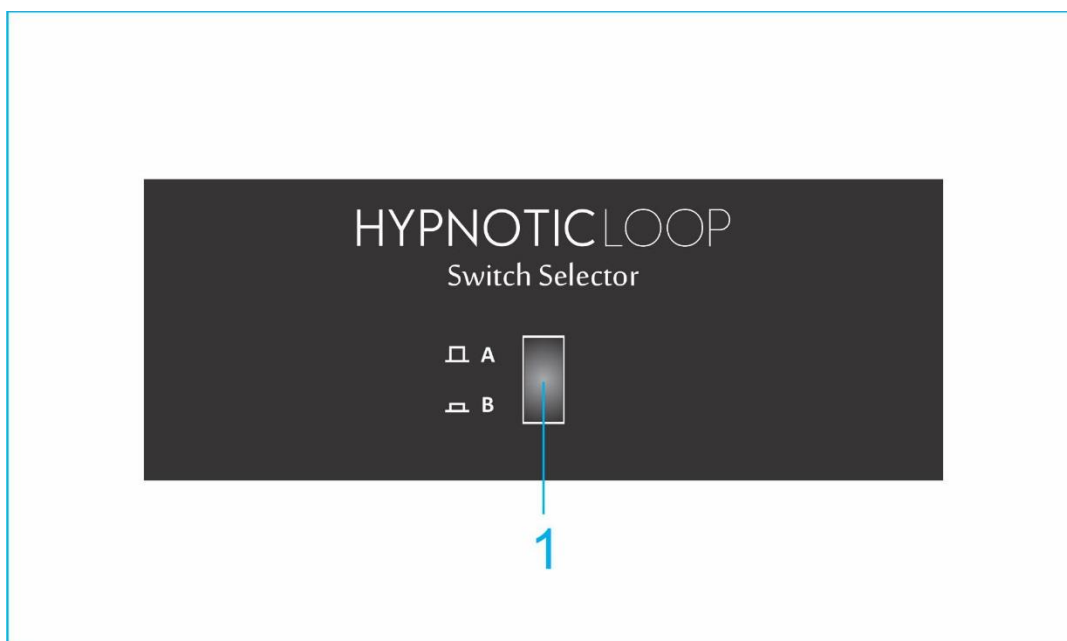

- 1- Switch de selección, presionando Ud. puede alternar entre la fuente de audio A y la fuente de audio B.

Detalle del panel trasero de la unidad:

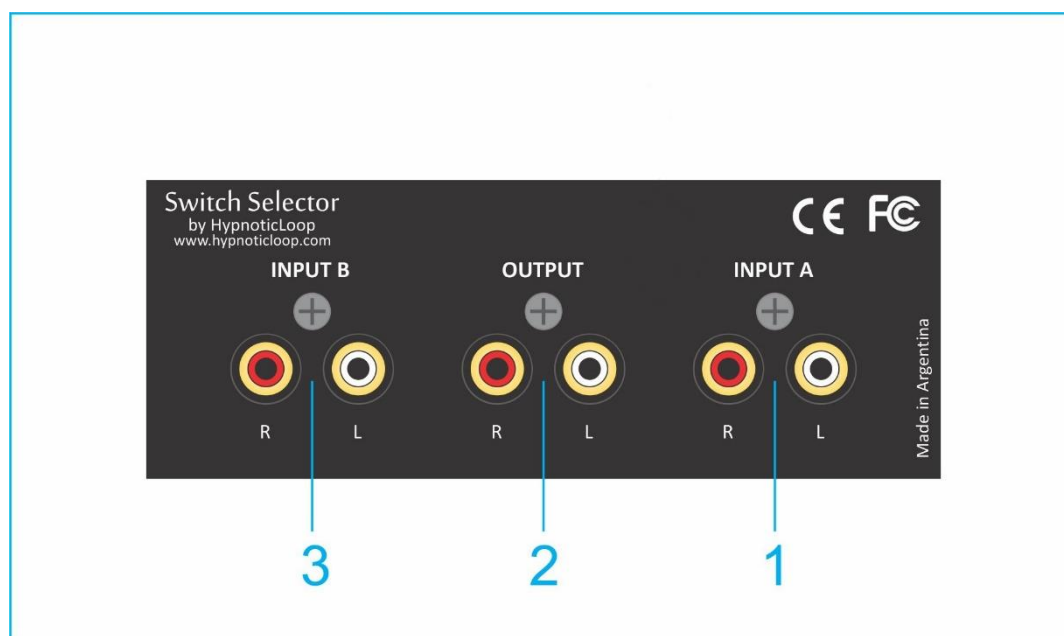

-
1. INPUT A: entrada para la fuente de señal A.
 2. OUTPUT: salida de audio post selección, por este conector saldrá la señal seleccionada en el frente de la unidad.
 3. INPUT B: entrada para la fuente de señal B.

Conexionado

Como primera medida sugerimos realizar la instalación de la unidad teniendo en cuenta que el resto de los equipos de su sistema estén apagados y en lo posible, desconectados de la red eléctrica.

La unidad Switch Selector posee conectores para entrada/salida del tipo RCA, conectores estándar para conexiones de audio desbalanceadas.

Los cables necesarios para la conexión no se proveen junto a la unidad, podrá utilizar cables del tipo estándar RCA-RCA estéreo, siendo preferibles de alta calidad.

Funcionamiento

Una vez finalizada la instalación, revise cuidadosamente que las mismas estén bien realizadas y los conectores firmemente insertados.

Vincule los equipos a la red eléctrica, y luego encienda los mismos. Ubique previamente el control de volumen a mínimo.

Ponga en funcionamiento ambas fuentes de señal y deje seleccionada la fuente A. Verifique que el audio se escucha a la perfección. Pause la fuente de sonido A y verifique la ausencia de ruidos o zumbidos.

Baje nuevamente el volumen y conmute a la fuente B. Realice el mismo proceso descripto para la fuente A.

IMPORTANTE: deberá tener la precaución de bajar el volumen previo a realizar una nueva selección o cambio de fuente sonora. Podría ocurrir que escuche un ruido durante la conmutación, con el fin de proteger los parlantes de su sistema recomendamos bajar el volumen en forma previa.

Si desea evaluar cuanto ruido ocurre, podrá hacerlo a bajo volumen y determinar si el ruido es importante o no. Le recomendamos hacer el cambio de fuente sin audio, es decir sin música, eso facilitará que haya menos ruido por la conmutación.

Garantía

Todas las unidades cuentan con 2 (dos) años de garantía contra defectos de fabricación o deterioro involuntario de algún componente. Las unidades poseen un número interno de serie y un registro asociado a la fecha de compra y datos del propietario. En consecuencia, no es necesario comprobante de garantía ni gestión alguna de su parte para que sea contemplada. Desde el momento que Ud. recibe su unidad la misma se encuentra con la garantía activa. Sólo debería contactarse en caso de tener inconvenientes.

Soporte Técnico

En caso de necesitar service de la unidad, comunicarse utilizando los siguientes datos:

Hypnoticloop

+54-11-4571-4097

info@hypnoticloop.com

www.hypnoticloop.com